



プルスタッドボルト／P□□T

RETENTION KNOB

プルスタッド
ボルト



センタースルータイプ

※センタースルータイプは 全て端面研磨 を行っております。

材質：当社のプルスタッドボルトは全て信頼のある **SNCM420** を使用しております。

購入時のお願い

センタースルータイプの場合、機械の仕様により形状が異なる場合があります。
ご注文の際には、プルスタッドボルトの仕様図の添付をお願いします。

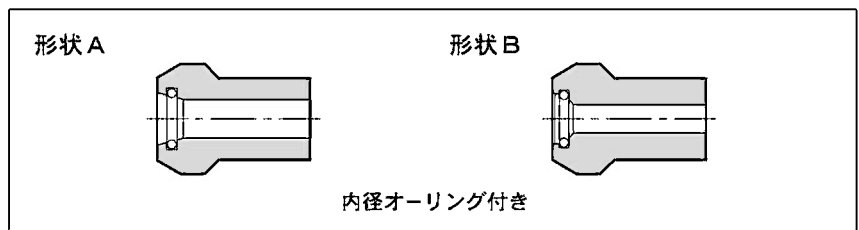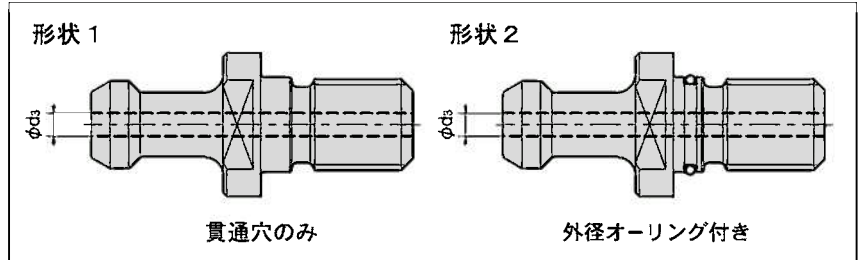

シャンク	CODE	型式	d3	基本形状	形状	備考	オーリング
BT30	11311	P30T-1 φ2.5	2.5	P30T-1	1		
	11321	-2 φ2.5		P30T-2	1		
	11393	-2 B		P30T-2特殊	1	ブラザー用	
	11394	-1 F	4	P30T-1特殊	2	ファナック用	S-10
	11304	-JIS φ4		P30T-JIS	1		
BT40	11411	P40T-1 φ4	4	P40T-1	1	新型に統一	
	11421	-2 φ4		P40T-2	1	新型に統一	
	11431	-3 φ4		P40T-3	1		
	11404	-JIS φ6&φ7	7	P40T-JIS	1	φ6とφ7の段穴付き穴	
	11442	-JIS φ7&O15			2		O-15
	11445	-JIS φ4&S15	4		2	オークマ用	S-15
	11443	-MORI	7	MORI(75°)	2-A		P9,O15
	11447	-三井 φ4	4	P40T-三井	1		
11407	-山崎 φ7	7	P40T-山崎	1			
BT45	11494	P45T-1 φ6	6	P45T-1	1		
	11495	-2 φ6		P45T-2	1		
	11496	-3 φ6		P45T-3	1		
BT50	11511	P50T-1 φ6	6	P50T-1	1	#11513へ統一	
	11513	-1 φ6&P21			2		P-21
	11512	-1 φ6&P9			1-B		P-9
	11515	-1 φ8&P9,P21	8		2-A	P-9,P-21	
	11521	-2 φ6	6	P50T-2	1	#11523へ統一	
	11523	-2 φ6&P21			2		P-21
	11529	-2 φ6&P21オークマ			2	オークマ用	P-21
	11522	-2 φ6&P9			1-B	P-9	
	11525	-2 φ8&P9,P21	8		2-A	P-9,P-21	
	11531	-3 φ6	6	P50T-3	1	#11532へ統一	
	11532	-3 φ6&P21			2		P-21
	11533	-3 φ8&P9,P21			2-A		P-9,P-21
	11504	-JIS φ10	10	P50T-JIS	1		
11541	-三井 φ8	8	P50T-三井	1			
11507	-山崎 φ10	10	P50T-山崎	1			

備考：上記以外に高圧センタースルー対応型も他種ありますので、お問い合わせ下さい。

BT

ST-NT
TST

DBT

MCH

MTA

CCH

JTA

FMA

FMB

FMC

SLA

SLWD

SLB

SCA

BSA
BSB